

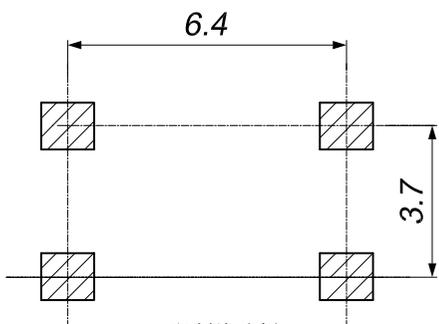
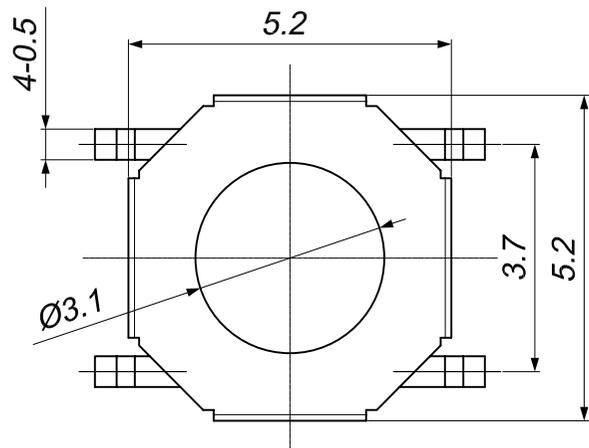
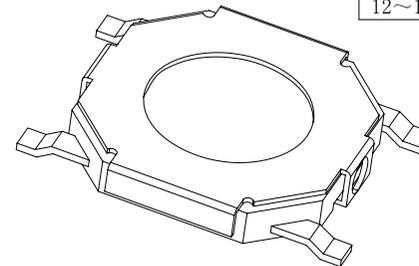

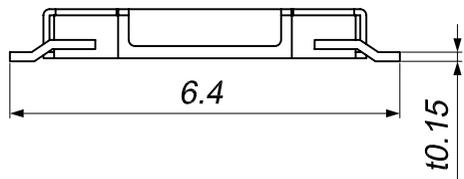


尺寸范围	未注公差值
0~3	±0.1
3~6	±0.15
6~9	±0.2
9~12	±0.25
12~15	±0.3



印制线路板
Recommended P.C.B layout

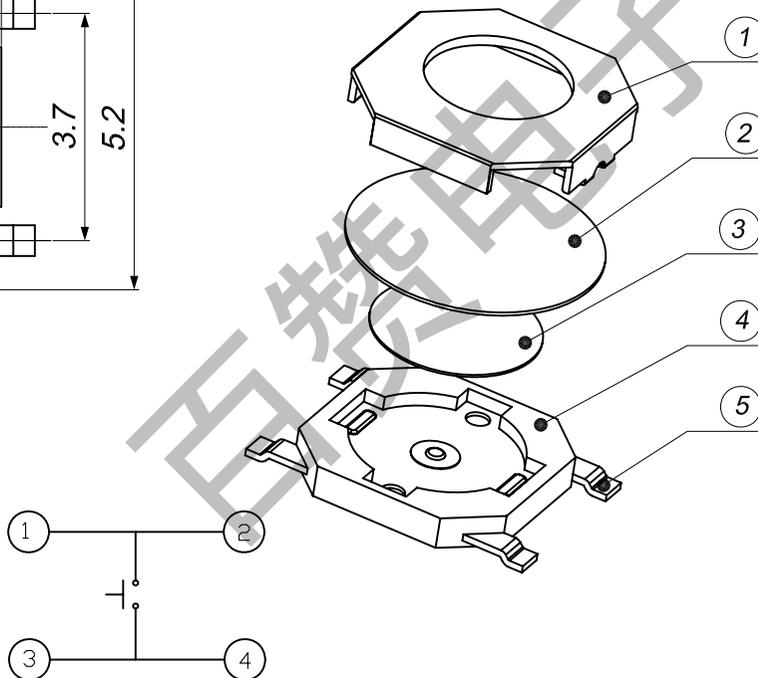

电路简图
SCHEMATIC

- 1. Rating: DC12V 50mA.
- 2. Travel: 0.2 ± 0.1 mm.
- 3. Operating Force: $__ \pm 10$ gf
- 4. Contact Resistance: 50mΩMax.
- 5. Life: 100,000 Cycles Min.

5	嵌件	磷铜	—	镀银
4	基座	PPA	—	—
3	防水层	防水胶带	—	—
2	簧片	不锈钢	—	材料进口
1	盖板	不锈钢	—	清洗
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

东莞市百赞电子有限公司

CUSTOMER	名稱	TITLE: 4x4超薄轻触-规格图		
COPY	型號	4*4*1.0有盖		
	TYPE NO.			
	材料			
	MATERIAL			
	圖號	ARAM3.608.021WX		
	DRAWING NO.	A 狀態碼		
SCALE	UNIT	mm	A4	

DESIGN	設計								
CHECH	校閱								
CHECK	审定								
APPRO.	承認								
工程變更通知單 ECN(DCN) NO.	版次 REV	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	改變 CHANGE	承認 APPRO.	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED			
	PA	08/01/08							